


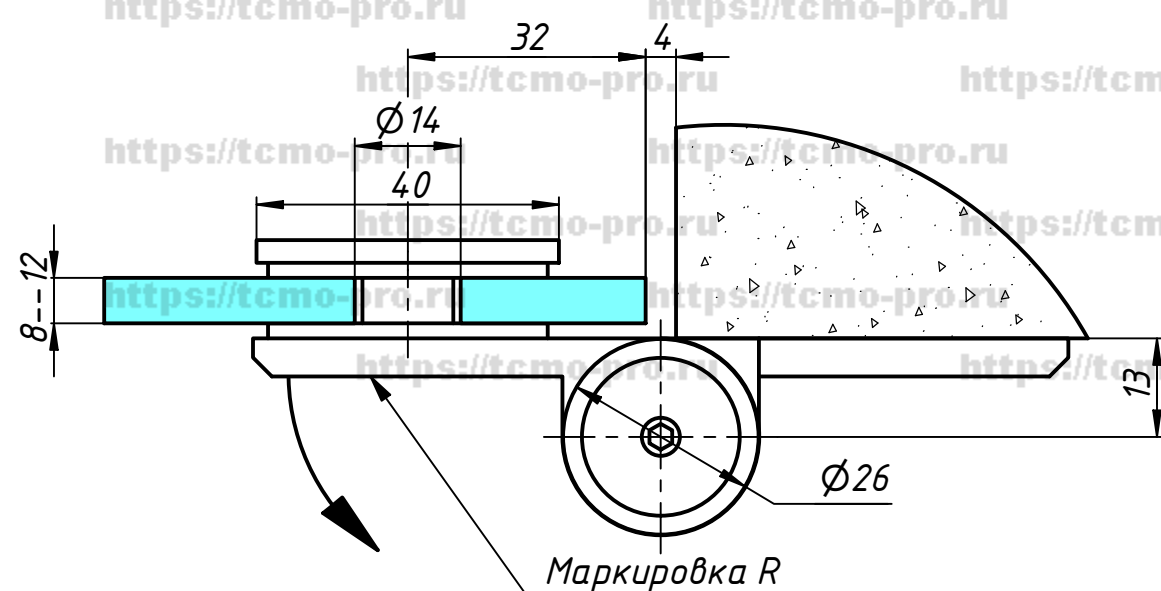

1. Маркировка R, а так же стрелка "вверх" расположены на подвижной детали петли.
2. Петля открывается в одну сторону на 175°. Фиксация происходит на 90°.
3. Регулировка скорости и усилия закрытия находится на торцах петли.
4. Нагрузка на 2 петли-50 кг. при размере двери 2000х900.

					N076R					
					Петля стена-стекло 180° с доводчиком Правая	Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	user			17.10.2019						
Пров.										
Т. контр.										
Нач.отд.						Лист	Листов	1		
Н. контр.										
Утв.										